

evoluzione del supporto

03.2020

Fissaggio a palo con collari - parete - angolo parete

Sbracci d. 60x220mm per 2÷3 bandelle INOX universali h ≤ 20mm

TB7300Z palo d.70÷300mm inclinazione 0° (90° rispetto al palo)

TB7310Z palo d.70÷300mm inclinazione 10°

TB73xxZ palo d.70÷300mm xx=inclinazione 02÷10°(*)

(*) Disponibile per lotti oltre i 20pz


Adattatori 0°÷20° a parete / 0°÷20° angolo parete

TB7318Z set parete con inclinazione regolabile 0°÷10° - 10°÷20°(*)

TB7390Z set angolo parete con inclinazione regolabile 0°÷10° - 10°÷20°(*)

(*) Regolazione in funzione dello sbraccio adottato (TB7300Z / TB7310Z)

Portate fino a 15kg - 0.25mq
vento 120km/h



TB7310Z



TB7300Z



TB7310Z



TB7318Z



TB7390Z



Inclinazione regolabile

Fissaggio a palo con bandella INOX universale fino a 20mm di altezza

zincatura EN ISO 2081, bulloneria INOX AISI 304 Cl. A2

Fissaggio pesante a palo d. 60÷105mm con ganasce

Sbracci d. 60x250mm

AD1701W singolo orizzontale (*)


AD1702W doppio orizzontale (*)

(*) 90° rispetto al palo

AD1711W singolo inclinato 10°

AD1712W doppio inclinato 10°


Predisposizione passaggio cavi




AD1701W



AD1711W




AD1702W




AD1712W

Portate fino a 2x15kg - 2x0.25mq
vento 120km/h



AD1711W

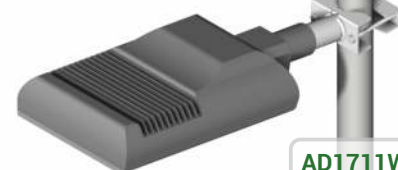

AD1712W

zincatura a caldo a Norma UNI ISO 1461, bulloneria INOX AISI 304 Cl. A2, disponibile su richiesta bulloneria INOX AISI 316 Cl. A4 per impieghi marini, portuali e similari

Fissaggio pesante a parete - angolo parete

Sbracci d. 60x250mm

SB4000W 250mm orizzontale a parete (*)

SB4010W 250mm inclinato 10° a parete

SB4100W 250mm orizzontale ad angolo parete (*)

SB4110W 250mm inclinato 10° ad angolo parete

SB4090W 500x300mm orizzontale a gomito da parete

SB4190W 500x300mm orizzontale a gomito per angolo parete

(*) 90° rispetto al palo



SB4000W



SB4010W



SB4100W



SB4110W

Portata fino a 15kg - 0.25mq
vento 120km/h




SB4110W




SB4010W

**passaggio cavi
ideale anche a tubazioni
installate nella medesima parete**



SB4090W



SB4190W

zincatura a caldo a Norma UNI ISO 1461

Fissaggio leggero a palo d. 50÷200mm con collari (non idonei all'impiego singolo per il supporto di proiettori)

Zincatura : EN ISO 2081 - Viti : INOX AISI 304 Cl.A2 - Collari : completamente in acciaio INOX

AL2002Z



Coppia supporti da palo
2 collari INOX

AL2002Z largh. 200mm

AL4004Z



Coppia supporti da palo
4 collari INOX

AL2004Z largh. 200mm

AL2504Z largh. 250mm

AL3004Z largh. 300mm

AL4004Z largh. 400mm

AL5004Z largh. 500mm

AL4000Z



Coppia supporti da palo per
bandella univ. h ≤ 20mm

AL2000Z largh. 200mm


AL2500Z largh. 250mm

AL3000Z largh. 300mm

AL4000Z largh. 400mm

AL5000Z largh. 500mm

Portate fino a 25kg - 0.30mq
vento 100km/h



Interassi di
fissaggio

77÷181mm

138÷228mm

158÷278mm

218÷378mm

318÷478mm



Fissaggio a terra senza cemento

Zincatura base supporto : EN ISO 2081

Zincatura piantoni : a caldo UNI ISO 1461

Supporto a piantana per quadro elettrico

CQA080Z altezza 80cm

CQA100Z altezza 100cm

Piantoni di ancoraggio al suolo

PK0701W prof. 500mm per quadri ≤ 0.25mq

PK0702W prof. 750mm per quadri ≤ 0.45mq

BAPK01G battipalo semplice per piantoni PK

BS0410X set 4 viti M10 colleg. piantoni PK



CQA080Z

CQA080Z
BS0410X
PK0701W

BAPK01G

PK0701W

Fissaggio a palo d. 50÷300mm con collari

Zincatura : EN ISO 2081 - Viti : INOX AISI 304 Cl.A2 - Collari : completamente in acciaio INOX

Ancoraggio da palo (impiegare 2 ancoraggi per ogni quadro)


AM0109Z palo d. 50÷90mm

AM0130Z palo d. 50÷300mm

AM0130Z



AM3250Z



Barra di supporto (impiegare 2 barre per ogni quadro)

AM3230Z largh. 300mm

AM3250Z largh. 500mm

AM3240Z largh. 400mm

AM3260Z largh. 600mm

(interassi di fissaggio vedere riquadro A)

non idonei all'impiego singolo per il supporto di proiettori

Portate fino a 30kg - 0.30mq
vento 100km/h



AM0130Z (2pz)
AM3250Z (2pz)

Fissaggio pesante a palo d. 10÷105mm con ganasce

Zincatura : EN ISO 2081 - Viti : INOX AISI 304 Cl.A2

Ancoraggio singolo a ganaschia

AM1050Z palo d. 10÷50mm

AM5080Z palo d. 50÷80mm

AD1000Z palo d. 60÷105mm

(impiegare 2 ancoraggi per ogni quadro)

Barra singola di supporto

AM3230Z largh. 300mm

AM3240Z largh. 400mm

AM3250Z largh. 500mm

AM3260Z largh. 600mm

(impiegare 2 barre per ogni quadro - interassi di fissaggio vedere riquadro A)




AD1000Z




AM3240Z

Portate fino a 40kg - 0.36mq
vento 120km/h

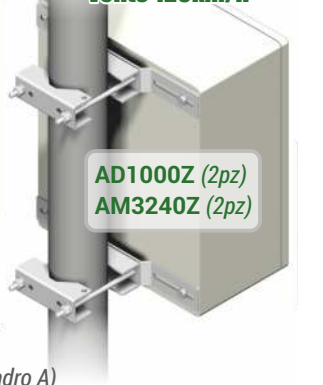

AD1000Z (2pz)
AM3240Z (2pz)



La particolare lubrificazione permanente applicata alla vite senza fine dei tenditori permette un serraggio fluido e lineare, garantendo che la coppia di torsione applicata (che può raggiungere i 4Nm) venga completamente sfruttata per la tensione dei collari senza dispersioni e sollecitazioni inutili dovute all'attrito.

Unistab.it

Tutte le nostre soluzioni per l'installazione professionale sono consultabili attraverso un configuratore on-line costantemente aggiornato che guiderà la vostra ricerca partendo semplicemente dall'apparato che dovete installare.



Fissaggio pesante a palo con ganasce

Staffe reversibili a barra singola per palo d. 50÷108mm

Viti M10 INOX AISI 304 per fissaggio apparato incluse

AD1123X - AD1123K barra 230mm interassi di fissaggio 60÷190mm

AD1130X - AD1130K barra 300mm interassi di fissaggio 110÷260mm

AD1140X - AD1140K barra 400mm interassi di fissaggio 150÷360mm

AD1150X - AD1150K barra 500mm interassi di fissaggio 200÷460mm

Staffe reversibili a barra doppia per palo d. 50÷108mm

Viti M10 INOX AISI 304 per fissaggio di 2 apparati incluse

AD1223X - AD1223K barra 230mm interassi di fissaggio 60÷190mm

AD1230X - AD1230K barra 300mm interassi di fissaggio 110÷260mm

AD1240X - AD1240K barra 400mm interassi di fissaggio 150÷360mm

AD1250X - AD1250K barra 500mm interassi di fissaggio 200÷460mm

In zone costiere e/o in ambito marino e portuale impiegare le staffe con finitura K



versione X : corpo INOX AISI 430 - versione K : corpo INOX AISI 430 + sigillatura a polveri epossidiche - bulloneria INOX AISI 304 Cl. A2 (tutte)



Portata fino a 2x15kg - 2x0.36mq
vento 120km/h

barra di sostegno a sella
installazione semplificata
minori sollecitazioni
massima sicurezza

Fissaggio pesante a palo con ganasce

Staffa 380mm a piastra singola

AD2138W palo d. 60÷200mm

AD3138W palo d. 100÷300mm

Interassi di fissaggio

120÷140 / 198÷302

Staffa a barra singola per palo d. 100÷300mm

AD1241W barra 400mm

Staffa 380mm a piastra doppia

AD2238W palo d. 60÷200mm

AD3238W palo d. 100÷300mm

Interassi di fissaggio

120÷140 / 198÷302

Staffa a barra doppia per palo d. 100÷300mm

AD1242W barra 2x400mm

zincatura a caldo a Norma UNI ISO 1461, bulloneria INOX AISI 304 Cl. A2 disponibile su richiesta bulloneria INOX AISI 316 Cl. A4 per impieghi marini, portuali e similari

Fissaggio leggero a palo con ganasce

Ancoraggio a palo

AM1050Z palo d. 10÷50mm

AM5080Z palo d. 50÷80mm

AD1000Z palo d. 60÷105mm



Supporti per proiettori

AM3213Z largh. 137mm

AM3230Z largh. 300mm

AM3240Z largh. 400mm

AM3250Z largh. 500mm

(AM3260Z largh. 600mm)

Interassi
di fissaggio

50÷100mm

190÷270mm

190÷370mm

290÷470mm

390÷570mm

Portata fino a 8kg - 0.15mq
vento 100km/h



AM3250Z

zincatura a Norma EN ISO 2081, bulloneria INOX AISI 304 Cl. A2

Accessori di installazione

Uscita cavi a testa palo d. 45÷70mm

AM6075B zincato e verniciato BIANCO RAL 9003 opaco

AM6075N zincato e verniciato NERO RAL 9005 opaco

AM6075Z zincato



AM6075Z
AD1130W

AM6075B



AM6075Z **AM6075N**

zincatura a Norma EN ISO 2081, viti INOX AISI 304 Cl. A2

Fissaggio leggero a palo d. 60÷300mm con collari

Fissaggio a palo con doppio collare e viti INOX

- AM1525B - AM1525Z barra 150mm palo 60÷90mm
- AM1526B - AM1526Z barra 150mm palo 60÷300mm
- AM2325B - AM2325Z barra 230mm palo 60÷90mm
- AM2326B - AM2326Z barra 230mm palo 60÷300mm

Fissaggio a palo con triplo collare e viti INOX

- AM3025B - AM3025Z barra 300mm palo 60÷90mm
- AM3026B - AM3026Z barra 300mm palo 60÷300mm

B: zincato EN ISO 2081 e verniciato bianco RAL 9003 opaco



TOP QUALITY 4Nm
LUBRICATED
COLLARS

AM1525Z



AM1525B



AM2326Z



AM3026Z

Portate fino a 10kg - 0.17mq
vento 100km/h

zincatura EN ISO 2081, viti INOX AISI 304 Cl. A2, collari completamente in acciaio INOX

Fissaggio pesante fisso e orientabile a parete - angolo parete

Supporti per impiego singolo o componibile

- SC1510X - SC1510K staffa 400mm da parete
- SC1520X - SC1520K staffa 300mm angolo parete
- SD4430W supporto orientabile 300mm (*)
- SD4440W supporto orientabile 400mm (*)
- SD4450W supporto orientabile 500mm (*)
- SD0008X set bulloneria M8 INOX per proiettori ≤ 0,15mq
- SD0010X set bulloneria M10 INOX per proiettori ≤ 0,36mq

(*) completi di viti di accoppiamento alle staffe SC

In zone costiere e/o in ambito marino e portuale impiegare le staffe con finitura K e W



SD4430W

new
SD4440W


SD4450W



SC1520K
SD4430W
SD0010X



SC1520X
SD0008X



SC1520X

SC1510K



SC1510X
SD4430W
SD0010X



SC1510K
SD0010X

Portate fino a 20kg - 0.25mq
vento 120km/h

viti INOX AISI 304 Cl. A2

Sbracci da parete a struttura tubolare

Passaggio cavo interno allo stelo

- AS0625Z sbraccio 0.6mt con barra 250 mm
- AS1025Z sbraccio 1.0mt con barra 250 mm

AS0625Z

Portate fino a 8kg - 0.12mq
vento 100km/h

AS1025Z

AS0625Z

zincatura a Norma EN ISO 2081, viti INOX AISI 304 Cl. A2

Fissaggio leggero orientabile a parete - angolo parete

SC2020Z supporto 180mm parete/angolo parete per proiettori, completo di bulloneria M8 per il fissaggio degli apparati

interasse di fissaggio 48÷142mm

Portata 6kg - 0.08mq
vento 100km/h

SC2020Z



zincatura EN ISO 2081, viti INOX AISI 304 Cl. A2

Fissaggio pesante ad angolo parete

Posizionamento fisso perpendicolare

- SC1013X - SC1013K supporto rev. 130mm interasse di fissaggio 38÷100mm
- SC1018Z supporto 180mm interasse di fissaggio 50÷156mm
- SC1023X - SC1023K supporto rev. 230mm interasse di fissaggio 38÷190mm
- SC1030X - SC1030K supporto rev. 300mm interasse di fissaggio 110÷260mm
- SC1040W supporto con barra da 400mm

In zone costiere e/o in ambito marino e portuale impiegare le staffe con finitura K



new
SC1013X



SC1018Z



new
SC1023X



new
SC1030X



SC1040W

Portate fino a 20kg - 0.30mq
vento 120km/h




viti INOX AISI 304 cl. A2 per fissaggio apparati incluse

**zincatura a caldo a Norma UNI ISO 1461, bulloneria INOX AISI 304 Cl. A2
disponibile su richiesta bulloneria INOX AISI 316 Cl. A4 per impieghi marini, portuali e similari**

da
così

La staffa SM1000Z cambia
il fissaggio del moriduttore
di qualunque marca

SM1000Z



KB1000Z



KB1500Z



KB0812Z

Sistema per aperture scorrevoli

Supporto universale reversibile per automazioni scorrevoli

SM1000Z portata massima 800 kg (500 kg con KB0812Z)

Collari di fissaggio per supporto SM1000Z

KB0800Z per colonna 80x80mm

KB1000Z per colonna 100x100mm

KB1200Z per colonna 120x120mm

KB1500Z per colonna 150x150mm

KB2000Z per colonna 200x200mm

13
years

KB0812Z per colonna quadrata lato 80 - 100 - 120mm

KB5600Z accessorio di regolazione suppl. per SM1000Z

fissaggio alla colonna
di sostegno interna
dell'anta scorrevole

SM1000Z
KB1000Z



fissaggio diretto con
tasselli chimici su
colonne in CLS

SM1000Z



Il supporto SM1000Z e i relativi accessori devono essere
installati nel rispetto delle Norme di riferimento vigenti in
materia di sicurezza per le aperture scorrevoli automatiche.

zincatura EN ISO 2081, viti zincate Cl. 8.8

Ancoraggio a terra senza plinto in cemento (panoramica)

da
così

soluzione
«fai da te»
in cemento



a
così

ancoraggio
professionale
con EL1212Z



EL1212Z

PRODOTTI
PATENT
BREVETTATI

La più ampia gamma di soluzioni per il fissaggio a terra di:

- apparati per sistemi di sicurezza
- pali per videosorveglianza
- apparati per illuminazione

Supporti universali ad infissione serie leggera

EL0060Z adattatore per palo in vetroresina d. 60mm

EL1212Z base 120x120mm prof. 370mm

EL1312Z base d. 155mm prof. 370mm

EL7416Z barra 160mm e viti INOX

EL7431Z barra 300mm e viti INOX

EL7441Z barra 400mm e viti INOX

EL7451Z barra 500mm e viti INOX



EL7451Z



EL0060Z



EL7431Z



EL1212Z



EL1312Z

Supporti universali ad infissione serie pesante

PK0701W piantone 500mm con flangia 220mm

PK0702W piantone 750mm con flangia 220mm

PK1003W piantone 990mm con flangia 280mm

BAPK01G battipalo semplice per piantoni PK

Sistema universale con regolazione orbitale

Permette la correzione di eventuali inclinazioni indesiderate
del piantone fino a 10° rispetto alla verticale garantendo
sempre la perfetta perpendicolarità degli apparati,
consigliato su fondi sconnessi o su terreni di riporto.

Soluzioni per ogni esigenza di ancoraggio a terra,
maggiori dettagli su unstab.it

BAPK01G




PK0701W



PK0702W



PK1003W

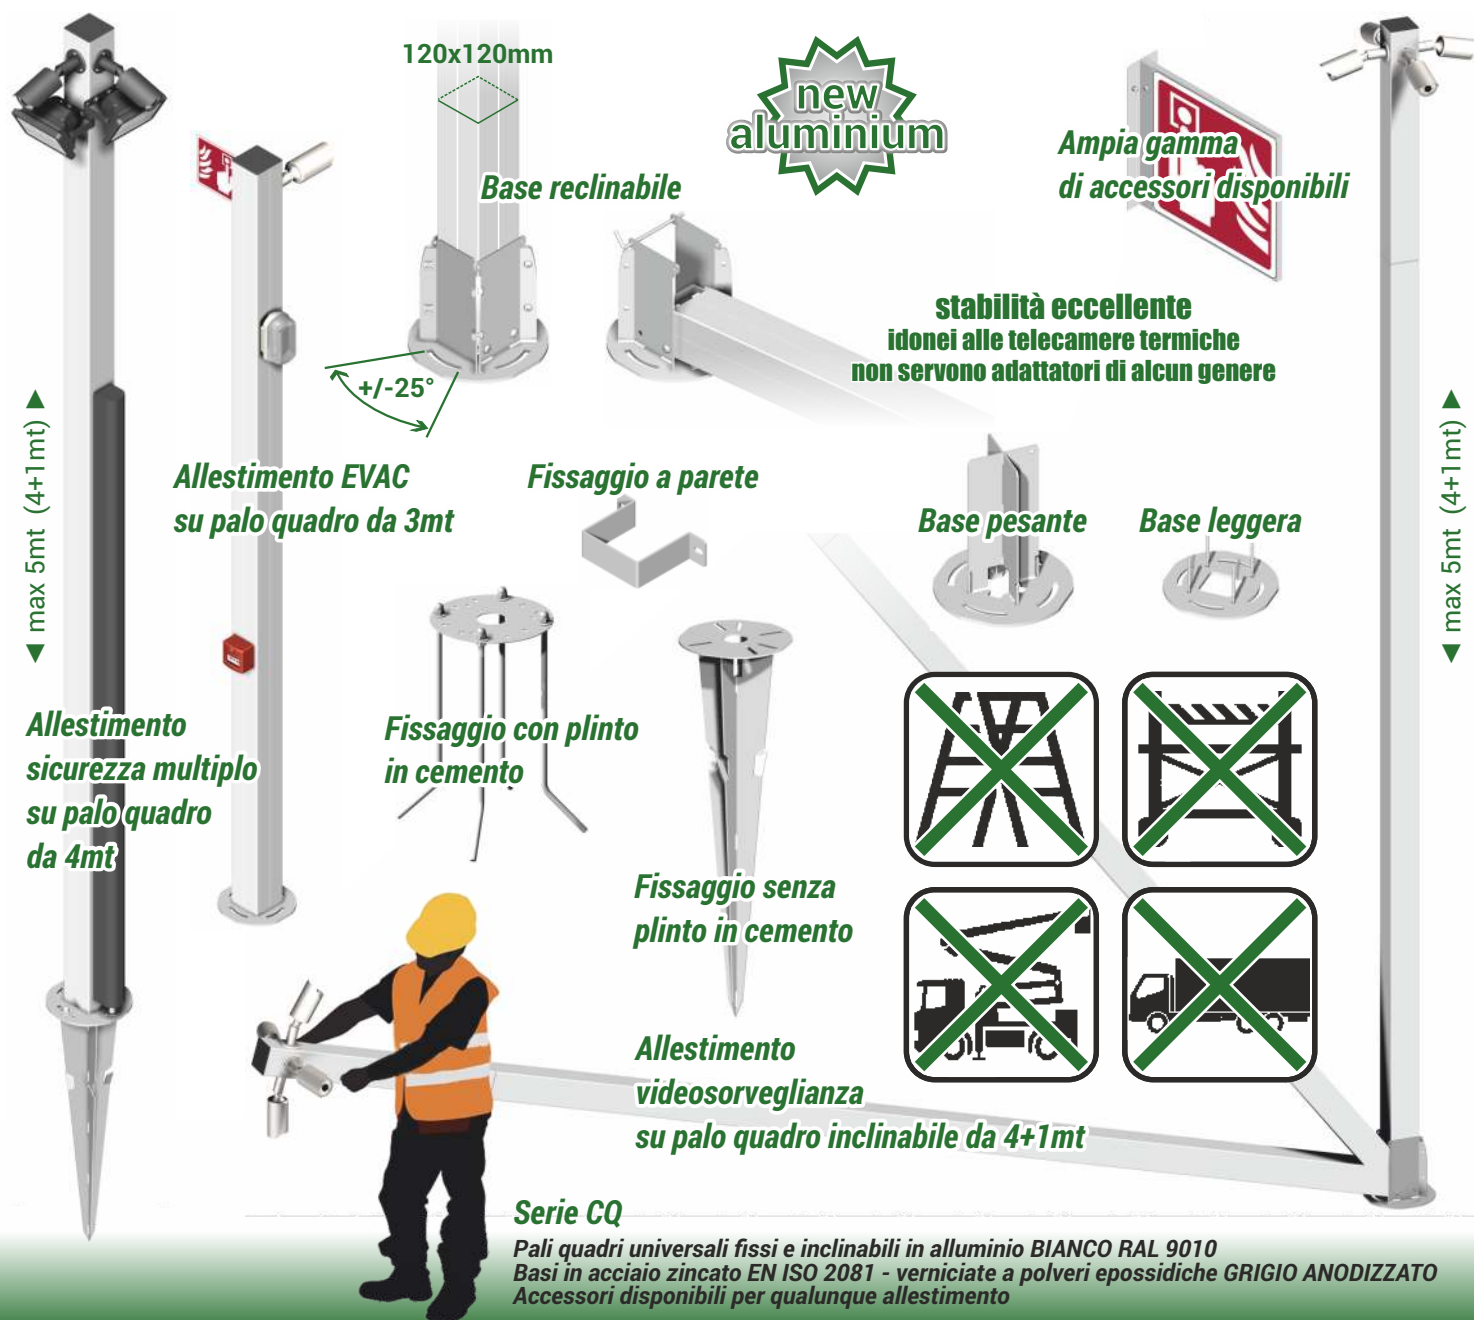

Finiture

- X** : acciaio INOX AISI 430 (INOX AISI 304 dove specificato)
 - K** : acciaio INOX AISI 430 sigillato a polveri epossidiche
 - H** : finitura predefinita
 - G** : basi per pali quadri CQ ► zinc. galv. EN ISO 2081 + vern. a polveri GRIGIO ANODIZZATO
 - G** : battipali ► acciaio grezzo
 - Z** : zincatura galvanica a Norma EN ISO 2081
 - W** : zincatura a caldo Norma UNI ISO 1461
 - B** : elementi in acciaio ► zinc. galv. EN ISO 2081 + vern. a polveri BIANCO RAL 9003 opaco
 - B** : pali quadri CQ ► alluminio 6060 + vern. a polveri BIANCO RAL 9010 opaco
 - N** : zincatura Norma EN ISO 2081, verniciatura a polveri eposs. NERO RAL 9005 opaco
- finiture adatte ad aree costiere e portuali, zone con traffico veicolare intenso, gallerie ecc.

Tutti i prodotti Unstab sono corredati di esaurienti istruzioni sulle modalità di posa in opera e corretto utilizzo.

Consulenza attiva: il nostro ufficio tecnico è costantemente a disposizione per consulenze sull'impiego dei nostri sistemi di fissaggio, inoltrate le vostre richieste a info@unstab.it oppure contattateci al n. 049 9500479



TOP QUALITY 4Nm
LUBRICATED
COLLARS

La particolare lubrificazione permanente applicata alla vite senza fine dei tenditori permette un serraggio fluido e lineare, garantendo che la coppia di torsione applicata (che può raggiungere i 4Nm) venga completamente sfruttata per la tensione dei collari senza dispersioni e sollecitazioni inutili dovute all'attrito.

Unierre Srl

Z.A. Terrassa Padovana 35020 Padova - Italy
Tel. +39 049 95 01 513 (da aprile 2020 - 049 9500479)
Fax +39 049 95 13 650
info@unstab.it

unstab.it



Unierre Srl si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento, senza preavviso le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli illustrati.
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.